



VISION, DE TERRAS MUST-HAVE!

Het ganse jaar door langer genieten van je terras? Het kan: met de stevige maar verfijnde aluminium constructie transformeert de Vision uw terras in een uiterst genietbare en stijlvolle buitenleefruimte. Via sensoren of afstandsbediening regelt u moeiteloos de lamellenstand naar wens. Een grote oppervlakte te overspannen? Daar doet de Vision niet moeilijk over. De Vision is standaard verkrijgbaar in wit met diverse opties voor extra comfort.

Zorgeloos genieten het ganse jaar door

Een zonovergoten terras of liever veel schaduw? Kantel de lamellen en wissel af in een handomdraai. Tijdens de warme zomermaanden loopt u geen kans op oververhitting want bij licht gekantelde lamellen kan de lucht immers optimaal circuleren. In de winter gaat u vlot voor de stand die het meeste zonlicht, en dus warmte, binnenlaat. Resultaat: meer lichtinval én een lagere energiefactuur.

Multifunctionele terrasoplossing

ZONLICHTREGELING:



Gedeeltelijke of volledige modulering van het zonlicht en bescherming tegen UV-straling.

LUCHTCIRCULATIE:




Afstelling van de luchtstroom om de gewenste ventilatie te verkrijgen.

REGENBESCHERMING:




Automatische volledige sluiting met de sensor of de afstandsbediening.

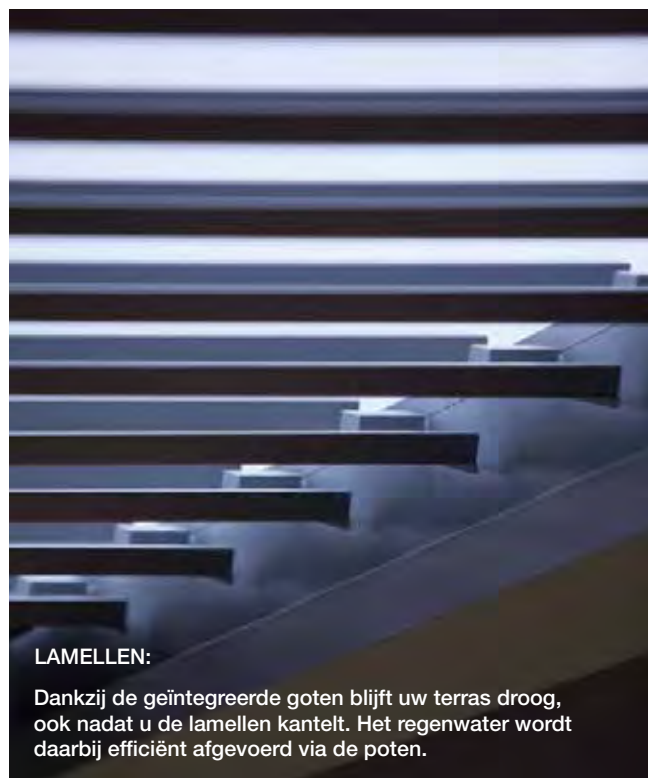


LAMELLEN:

Dankzij de geïntegreerde goten blijft uw terras droog, ook nadat u de lamellen kantelt. Het regenwater wordt daarbij efficiënt afgevoerd via de poten.



Kies voor extra comfort met volgende opties

- Verticale opbouwcreens
- Verwarming
- Ledverlichting
- Spots
- Vaste wand met screendoek
- Glazen schuifwand

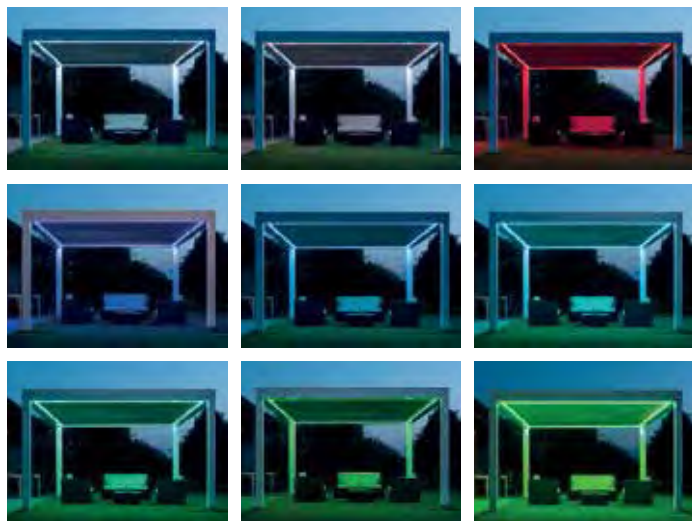

Verwarming

Met het verwarmingselement Storelight geniet u ook 's avonds en op frissere dagen ongelimiteerd van uw lamellendak.



Eigenschappen

Structuur	
Max. diepte mm	5900
Max. breedte 1 veld mm	4500
Max. hoogte voetpaal mm	2700
Koppelbaar in de breedte	Standaard
Koppelbaar in de diepte	Standaard
Afmeting voetpaal mm	100x150
Geïntegreerde waterafvoer	Standaard
Breedte lamellen mm	220
Bediening	
Geïntegreerde motor	Standaard
Handzender	Standaard
Regensensor	Optie
Zon- en windsensor	Optie
Sneeuwsensor	Optie

Kleuren

Standaard: wit
Optie: alle RAL-kleuren en breed gamma structuurlakkleuren

RAL 9010



K-250 RAL-waaier



Al onze HAROL-producten staan voor:

Comfort

De gemotoriseerde oplossingen van HAROL garanderen een ultiem gebruiksgemak. Via afstandsbediening, smartphone of tablet: één commando volstaat om onze producten te bedienen. Wil je een 100% zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische besturing. De oplossing regelt daarmee zichzelf. Zo ben jij altijd zeker van de meest optimale instellingen.

Veiligheid

De producten van HAROL geven niet alleen karakter aan je woning. Ze beschermen ook je gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaan zelfs een stap verder. Slimme oplossingen, robuuste uitrustingen en automatische besturingssystemen bieden een nog meer stevige weerstand. En laten bij langdurige afwezigheid zelfs uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat er niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.

Inspelen op wat je nodig hebt, dat is wat we doen bij Harol.

Een uitstekende service en plaatsing door ervaren vakmensen krijg je er standaard bij.

Meer info? Check www.harol.com

Design

Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies (enkel bij onze poorten). Zo matchen onze oplossingen steeds perfect met je woonstijl.

Energiebesparing

Bespaar resoluut op je energiefactuur met de energie-efficiënte oplossingen van HAROL. Die evolueren continu mee met de steeds strenger wordende eisen op het vlak van energieverbruik. Zo integreren we innovatieve elementen waarmee we zon en koude optimaal buiten sluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een maximaal rendement.

UW HAROL DEALER



HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN